



DELL UltraSharp U3225QE écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U3225QE

Nom du produit : U3225QE

- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U3225QE écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent:

Écran de 31,5" doté du premier écran IPS Black amélioré au monde, d'un taux de contraste de 3000:1, d'un meilleur confort visuel grâce à ComfortView Plus, d'un capteur de lumière ambiante et d'un taux d'actualisation de 120 Hz.

DELL UltraSharp U3225QE. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Réseau	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Ethernet/LAN	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Ergonomie	
Type HD *	4K Ultra HD	Montage VESA *	✓
Format d'image *	16:9	Norme VESA	100 x 100 mm
Technologie d'affichage *	LCD	Montage mural	✓
Type de panneau *	IPS	Gestion optimisée des câbles	✓
Rétroéclairage à LED	✓	Port de câble antivol *	✓
Type de rétro	Edge LED	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran tactile *	✗	Réglage de la hauteur *	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	600 cd/m ²	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m ²	Pivot	✓
Temps de réponse *	8 ms	Angle de rotation	-90 - 90°
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Pivotant	✓
Écran antireflet	✓	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Forme d'écran *	Plat	Ajustement de l'inclinaison	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
		Affichage à l'écran (OSD)	✓
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Puissance	
Taux de contraste *	3000:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	31 kWh
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	52 kWh
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation électrique typique *	30,5 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Pas de pixel	0,18159 x 0,18159 mm	Consommation (max)	335 W
Densité en pixels	140 pixels par pouce	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable horizontale	69,7 cm		
Taille visualisable verticale	39,2 cm		

Écran		Puissance	
Taille visualisable diagonale	80 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence numérique horizontale	30 - 275 kHz	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz	Courant d'entrée	4 A
Diagonale d'écran (cm)	68,47 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Prise en charge HDR	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 600	Conditions environnementales	
Dureté de la surface	3H	Température d'opération	0 - 40 °C
Couverture sRGB (max)	100%	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Palette de couleurs DCI-P3	99%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
représentation / réalisation		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	713,2 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	215 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Hauteur (support inclus)	618,9 mm
Appareil photo intégré *	✗	Poids (avec support)	9,02 kg
Design		Largeur (sans support)	713,2 mm
position de marché *	Bureau	Profondeur (sans support)	57,5 mm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Hauteur (sans support)	410,3 mm
Châssis avant	Noir	Poids (sans support)	6,52 kg
Support détachable	✓	Largeur du cadre (côté)	7,95 mm
Couleurs pieds	Argent	Largeur du cadre (en haut)	7,7 mm
Connectivité		Largeur du cadre (en bas)	1,04 cm
Concentrateur USB intégré *	✓	Informations sur l'emballage	
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Poids du paquet	13,4 kg
Type de porte USB amont	USB Type-C	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Support inclus	✓
Quantité de ports avals USB de type A	5	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C
Quantité de ports avals de type C USB	2	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Durabilité	
Capacité de puissance USB	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	120 W	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
HDMI *	✓	Empreinte carbone	
Quantité de ports HDMI	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	364
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	161,25
Quantité de sorties DisplayPort	1	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	25,12
Version de la sortie DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	150,33
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	27,3
Quantité de ports Thunderbolt 4	2	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Sortie casque audio *	✓	Autres caractéristiques	
Casque connection	3,5 mm	RJ-45 Nombre de ports	1
HDCP	✓	Certificats de conformité	RoHS
Version HDCP	2.2	Détails techniques	
		Taux de rafraîchissement natif	60 Hz



5397184923399

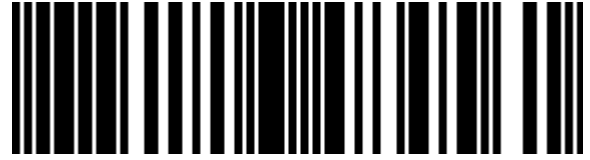


0884116484561




884116484561



5715063879986

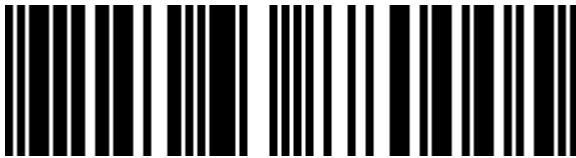

5715063880005

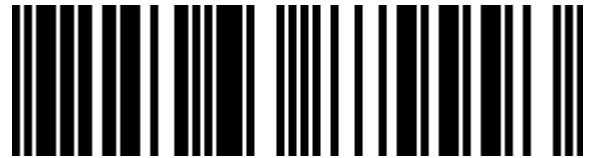

5715063879993

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.