



DELL UltraSharp U2725QE écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U2725QE

Nom du produit : U2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U2725QE écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent:

Écran de 27" doté de la première technologie IPS Black améliorée au monde, d'un taux de contraste de 3000:1, d'un meilleur confort visuel grâce à ComfortView Plus, d'un capteur de lumière ambiante et d'un taux d'actualisation de 120 Hz.

DELL UltraSharp U2725QE. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Montage VESA *	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Norme VESA	100 x 100 mm
Type HD *	4K Ultra HD	Montage mural	✓
Format d'image *	16:9	Gestion optimisée des câbles	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Port de câble antiviol *	✓
Type de panneau *	IPS	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Rétroéclairage à LED	✓	Réglage de la hauteur *	✓
Type de rétro	Edge LED	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Écran tactile *	✗	Pivot	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	600 cd/m ²	Angle de rotation	-90 - 90°
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m ²	Pivotant	✓
Temps de réponse *	8 ms	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran antireflet	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Forme d'écran *	Plat	Affichage à l'écran (OSD)	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge		Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	25 kWh
Taux de contraste *	3000:1	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	44 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz	Consommation électrique typique *	25,4 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation (max)	325 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Pas de pixel	0,1554 x 0,1554 mm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Densité en pixels	163 pixels par pouce		
Taille visualisable horizontale	59,7 cm		

Écran		Puissance	
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Courant d'entrée	4 A
Taille visualisable diagonale	68,5 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence numérique horizontale	30 - 275 kHz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz	Conditions environnementales	
Diagonale d'écran (cm)	68,47 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Prise en charge HDR	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 600	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Dureté de la surface	3H	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Couverture sRGB (max)	100%	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Palette de couleurs DCI-P3	99%	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
représentation / réalisation		Poids et dimensions	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Largeur appareil (support inclus)	612,4 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondeur (support inclus)	189 mm
Technologie sans scintillement	✓	Hauteur (support inclus)	535,7 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Poids (avec support)	6,74 kg
multimédia		Largeur (sans support)	612,4 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Profondeur (sans support)	55,6 mm
Appareil photo intégré *	✗	Hauteur (sans support)	353,5 mm
Design		Poids (sans support)	5,22 kg
position de marché *	Bureau	Largeur du cadre (côté)	7,85 mm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Largeur du cadre (en haut)	7,85 mm
Châssis avant	Noir	Largeur du cadre (en bas)	1 cm
Support détachable	✓	Informations sur l'emballage	
Couleurs pieds	Argent	Largeur du colis	819,9 mm
Connectivité		Profondeur du colis	154,9 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur du colis	454,9 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Poids du paquet	9,73 kg
Type de porte USB amont	USB Type-C	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Support inclus	✓
Quantité de ports avals USB de type A	5	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C
Quantité de ports avals de type C USB	2	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Durabilité	
Capacité de puissance USB	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	120 W	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
HDMI *	✓	Empreinte carbone	
Quantité de ports HDMI	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	289
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	138,72
Quantité de sorties DisplayPort	1	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	18,21
Version de la sortie DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	124,85
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	7,23
Quantité de ports Thunderbolt 4	2	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Sortie casque audio *	✓	Autres caractéristiques	
Casque connection	3,5 mm	RJ-45 Nombre de ports	1
HDCP	✓	Certificats de conformité	RoHS
Version HDCP	2.2	Détails techniques	
Réseau		Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Ethernet/LAN	✓		



5397184923405

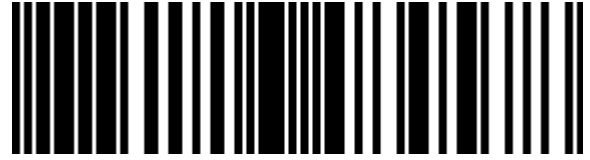

0884116484578



884116484578



5715063802533



5715328116009



5715328116016

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.